Portalampade a tensione di rete

Main voltage lampholders

H2E

R7s	90/250°c		
6A 250V	IP20		
300°c	APPROVAZIONI APPROVALS CE 03		

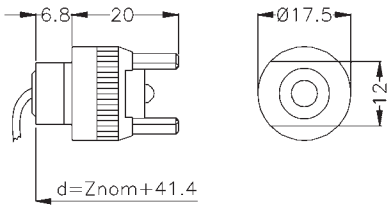

Corpo STEATITE, supporto esterno in ottone nichelato, con sistema antirotazione, lunghezza e tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in classe II se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Housing STEATITE, nickel-plated brass external housing, with antirotation system, alternative wire quality and length on special request. May be used on class II luminaires if with double/triple insulation cable according to CEI EN 60598-1 last ed.

EA srl
Strada degli Angariari, 25
Zona Ind. Rovereta
47891 Falciano
Repubblica di San Marino

Tel. 0549.905.778
Fax 0549.908.055
From other countries
(++)378.905.778/908.055

web: www.easrl.com
mail: ea@easrl.com