




Portalampane a tensione di rete

Main voltage lampholders

M5W



G9	90/250°C	ACCESSORI ACCESSORIES	
2A 250V	1,5-1,8 mm		
250°C	CE  UL	APPROVAZIONI APPROVALS	03

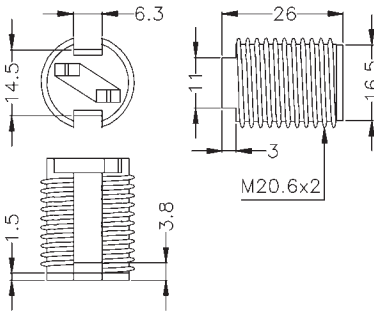

Corpo STEATITE FILETTATO con 4 USCITE, innesto rapido dei cavi, fissaggio a scatto. Rispetta la classe II se fornito con cavi in doppio isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

*THREADED STEATITE BODY with 4 EXITS, snap-in cable, snap-in fixing. Complies with class II if assembled with double insulation cable according to CEI EN 60598-1 last ed.*

**EA srl**

Strada degli Angariari, 25  
Zona Ind. Rovereta  
47891 Falciano  
Repubblica di San Marino

Tel. 0549.905.778  
Fax 0549.908.055  
From other countries  
(++378.905.778/908.055

web: [www.easrl.com](http://www.easrl.com)  
mail: [ea@easrl.com](mailto:ea@easrl.com)

