



Portalampane bassa tensione

Low voltage lampholders

A43 + Cable




G4-GU5,3
GX5,3-G6,35
GX6,35
GY6,35



4,5A 24V



300°C

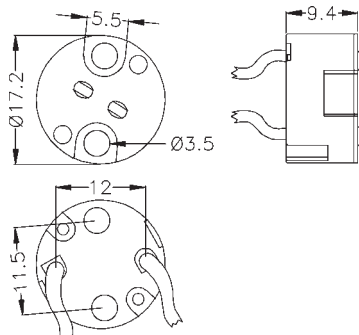

Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapido dei cavi, fissaggio con viti. Fornito con cavi assemblati, lunghezza e tipo cavo su richiesta. Predisposizione per molla GU5,3 con fissaggio a scatto.

Housing STEATITE, two points contact, snap-in cable, screw fixing. Supplied with assembled cables, alternative wire quality and length on special request.

Suitable for push-in GU5,3 spring.

EA srl

Strada degli Angariari, 25
Zona Ind. Rovereta
47891 Falciano
Repubblica di San Marino

Tel. 0549.905.778
Fax 0549.908.055
From other countries
(++)378.905.778/908.055

web: www.easrl.com
mail: ea@easrl.com

