


● **Descrizione / Description**

Cavo di collegamento piatto flessibile bipolare divisibile, PVC + PVC.  
Con Plug per LED driver e alimentatore con spina integrata.

*Bipolar divisible flexible flat cable for connection, PVC + PVC.  
With plug for wall mount LED driver and power supply.*

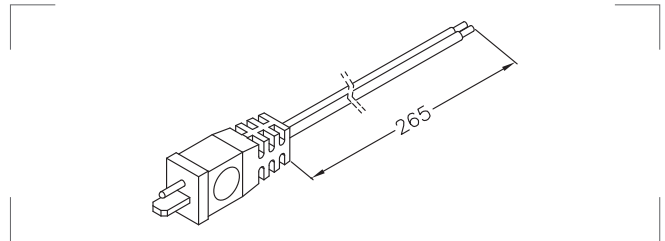

Colore guaina e codice  
Sheath colour and code



Lunghezza  
Length

APPROVAL



CAV017C1.265

AWG20

1,8

3,7 x 1,8

265 cm

/

300

CAV017C4.265

AWG18

2,2

4,5 x 2,2

265 cm

/

300