



Portalampane a tensione di rete

Main voltage lampholders

H4P



GU10-GZ10



90/250°C



ACCESSORI
ACCESSORIES




2A 250V



IP20



250°C

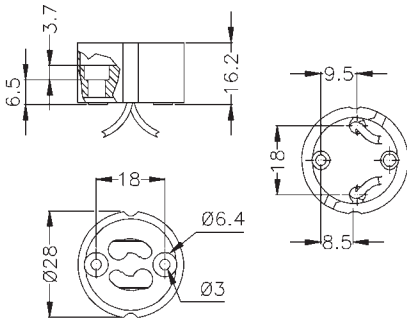

Corpo STEATITE, uscita cavi posteriore, copertura in mica isolante, fissaggio con viti, lunghezza e tipo cavo su richiesta. Rispetta la classe II se fornito con cavo doppio isolamento e CAP57.

Housing STEATITE, back exit cables, mica cover plate, screw fixing, alternative wire quality and length on special request. Suitable to class II if assembled with double insulation cable and with CAP57.

EA srl

Strada degli Angariari, 25
Zona Ind. Rovereta
47891 Falciano
Repubblica di San Marino

Tel. 0549.905.778
Fax 0549.908.055
From other countries
(++378.905.778/908.055

web: www.easrl.com
mail: ea@easrl.com

